



NTC 2037 (2010)



ANSI/ASSE Z359.11 - 2014

# ARNESES DIELECTRICOS

Arneses Premium con Argollas en acero recubiertas con polímero de alta resistencia, reata de 45mm de poliéster (incluye porta eslinga).



**PAX-DLF-P0**



- Tipo X de 4 argollas.



**PAX-DLF-P2**



- Tipo X de 4 argollas.
- Faja protector lumbar.



**PAH-DLP-P0**



- Tipo H de 4 argollas.




**PAH-DLP-P2**



- Tipo H de 4 argollas.
- Faja protector lumbar

**Nuevo**

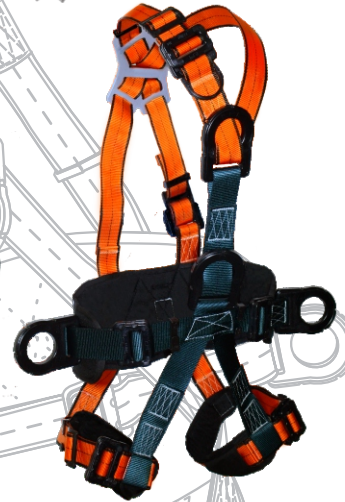

**PAY-DPLF-P3**



- Tipo Y de 5 argollas.
- Faja protector lumbar



**K**

## LÍNEA ARCFLASH

Línea Premium con herrajes en acero recubiertas con un polímero de alta resistencia y reata de 45mm de poliaramida.

**Nuevo**



**PAH-DLP-K2**



- Tipo H de 4 argollas.
- Faja protector lumbar.



NTC 2037 2010

## ANCLAJES



**PAN-SRK-2MDF**

Anclaje portátil de longitud fija



**PAN-RRK-1MDG**

Anclaje portátil de auto amarre graduable



EN 354:2010

## ESLINGAS



NTC 2037 (2010)

POSICIONAMIENTO Y RESTRICCIÓN



**PEP-DSRK-1F**

- Doble gancho pequeño.

DETENCIÓN DE CAIDAS



**PED-DYRK-2F**

- 2 ganchos grandes
- 1 gancho pequeño



ANSI/ASSE Z359.11 - 2014



NTC 2037 (2010)



### CASCOS DIELECTRICOS

Cascos de seguridad Tipo I, Clase E, G, con barbuquejo de 4 puntos de conexión.



ANSI/ISEA Z89.1 - 2014



Ref: CA-P-D22

casco dielectrico, con orificio en la parte frontal para linterna.



Ref: CA-P-D21

casco ala ancha, para brindar mayor protección contra el Sol.

Colores disponibles



### ANCLAJES

Anclajes portátiles dieléctricos fabricados en reata de poliéster 45mm.



NTC 2037 2010

Los anclajes se fabrican en longitudes desde 60 cm en adelante

2 argollas D recubiertas



PAN-DRP-2D

• Fijo



PAN-SRP-2MDG

• Graduable

1 argolla D recubierta y ojal en reata de poliéster



PAN-DRP-0

• Fijo



PAN-D2R-0

• Reforzado



PAN-RRP-1MDG

• Reforzado y Graduable



NTC 2037 - 2010



GED-DYRP-2F

- 2 ganchos grandes
- 1 gancho pequeño



NTC 2037 - 2010



GEP-DYRP-2F

- 2 ganchos grandes
- 1 gancho pequeño



NTC 2037 - 2010

### LINEAS DE VIDA CON RECUBRIMIENTO DIELECTRICO



DIELECTRICO

ELV-CP2

Metro de cuerda poliéster de 13, 14 o 16mm de diámetro



DIELECTRICO

ELV-CP1

Metro de cuerda poliéster de 13, 14 o 16mm de diámetro



POSICIONAMIENTO Y RESTRICCIÓN

POSICIONAMIENTO Y RESTRICCIÓN

Forro protector de etiqueta, ahora en todas las eslingas y anclajes.

DETENCIÓN DE CAIDAS



GED-DSRP-1F

- Doble gancho pequeño.



GED-DSRP-2F

- 1 gancho grande.
- 1 gancho pequeño.



GEP-DSRP-1F

- Doble gancho pequeño.



GEP-DSRP-2F

- 1 gancho grande.
- 1 gancho pequeño.

